



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

**ZWIĄZEK MIAST I GMIN
POJEZIERZA DRAWSKIEGO**
ul. Piaskowa 6
78-520 Złocieniec
NIP 2530299373, REGON 320887874

Złocieniec, dnia 01 grudnia 2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego www.bip.pojezierzedrawskie.com.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Ochrona dorzecza Drawy i Regi – etap II, kontrakt nr 7 i 9”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w:

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 375906 - 2014 z dnia 14.11.2014r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający wyjaśnia:

1. Pytanie:

Czy w kontrakcie nr 7 należy wycenić oznakowanie poziome (zgodnie z SST), jeżeli tak to,
w jakiej ilości?

Odpowiedź:

W kontrakcie nie należy wyceniać oznakowania poziomego.

2. Pytanie:

W Kontrakcie nr 7 w SST przyjęto odtworzenie nawierzchni na ul. Sikorskiego i
Sienkiewicza: podbudowa gr. 7 cm, warstwa wiążąca gr 5 cm i warstwa ścieralna gr. 4 cm,
natomiast wg wytycznych odtworzenia nawierzchni zarządców dróg i przedmiaru robót:
podbudowa gr. 7 cm i warstwa ścieralna 5 cm. Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji
nawierzchni do odtworzenia.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni bitumicznych w ul. Sienkiewicza i Sikorskiego wykonać
według wytycznych odtworzenia zarządcy drogi oraz przedmiarów robót: podbudowa gr.
7 cm, warstwa ścieralna gr. 5 cm.

3. Pytanie:

W kontrakcie nr 7 zgodnie z wytycznymi odtworzenia nawierzchni zarządców dróg na ul.
Cichej konstrukcja chodnika powinna stanowić odpowiednio: warstwa odsączająca 5 cm,



podbudowa betonowa 6 cm, podsypka cementowo- piaskowa 3 cm, kostka betonowa gr 8 cm, natomiast w przedmiarze zostało przyjęte tak jak dla konstrukcji jezdni odpowiednio: warstwa odsączająca 10 cm, podbudowa betonowa 12 cm, podsypka cementowo- piaskowa 5 cm, kostka betonowa gr. 8 cm. Proszę o wskazanie właściwej konstrukcji chodnika do odtworzenia.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni chodników w ul. Cichej wykonać jak w załączonym przedmiarze robót, analogicznie jak dla konstrukcji jezdni.

4. Pytanie:

Z jakiego materiału mają być wykonane stopnie włączowe w studniach betonowych, ponieważ zgodnie z SST mają to być stopnie ze stali kwasoodpornej.

Odpowiedź:

W studzienkach betonowych stopnie włączowe winny być z żeliwa szarego wg. PN-EN13101:2005. Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.

5. Pytanie:

Proszę również o potwierdzenie, że w SST dotyczącej kontraktu nr 7 przepusty pod zjazdami nie dotyczą wycenionego zakresu robót.

Odpowiedź:

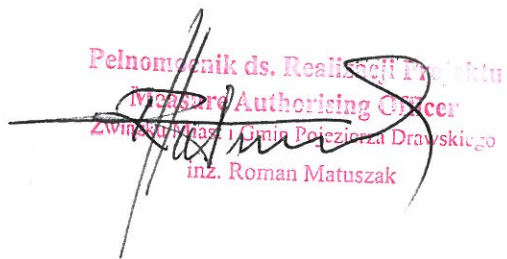
Przepusty pod zjazdami w SST nie dotyczą wycenianego zakresu robót w kontrakcie.

6. Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie czy do wyceny należy przyjąć odtworzenie nawierzchni na ul. Cichej na odcinku wykonanej kanalizacji, czy jednak na całości ulicy Cichej. Dołączone zostały do materiałów przetargowych dwa przedmiary na odtworzenie nawierzchni ul. Cichej, z których jeden dotyczy odtworzenia nawierzchni na odcinku wykonywanej kanalizacji, natomiast drugi na odcinku wykonywanej kanalizacji oraz pozostałej części ul Cichej.

Odpowiedź:

Odpowiedź na powyższe pytanie zamieszczono na naszej stronie internetowej w dniu 27.11.2014 r.


Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu
Measure Authorising Officer
Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
inż. Roman Matuszak