

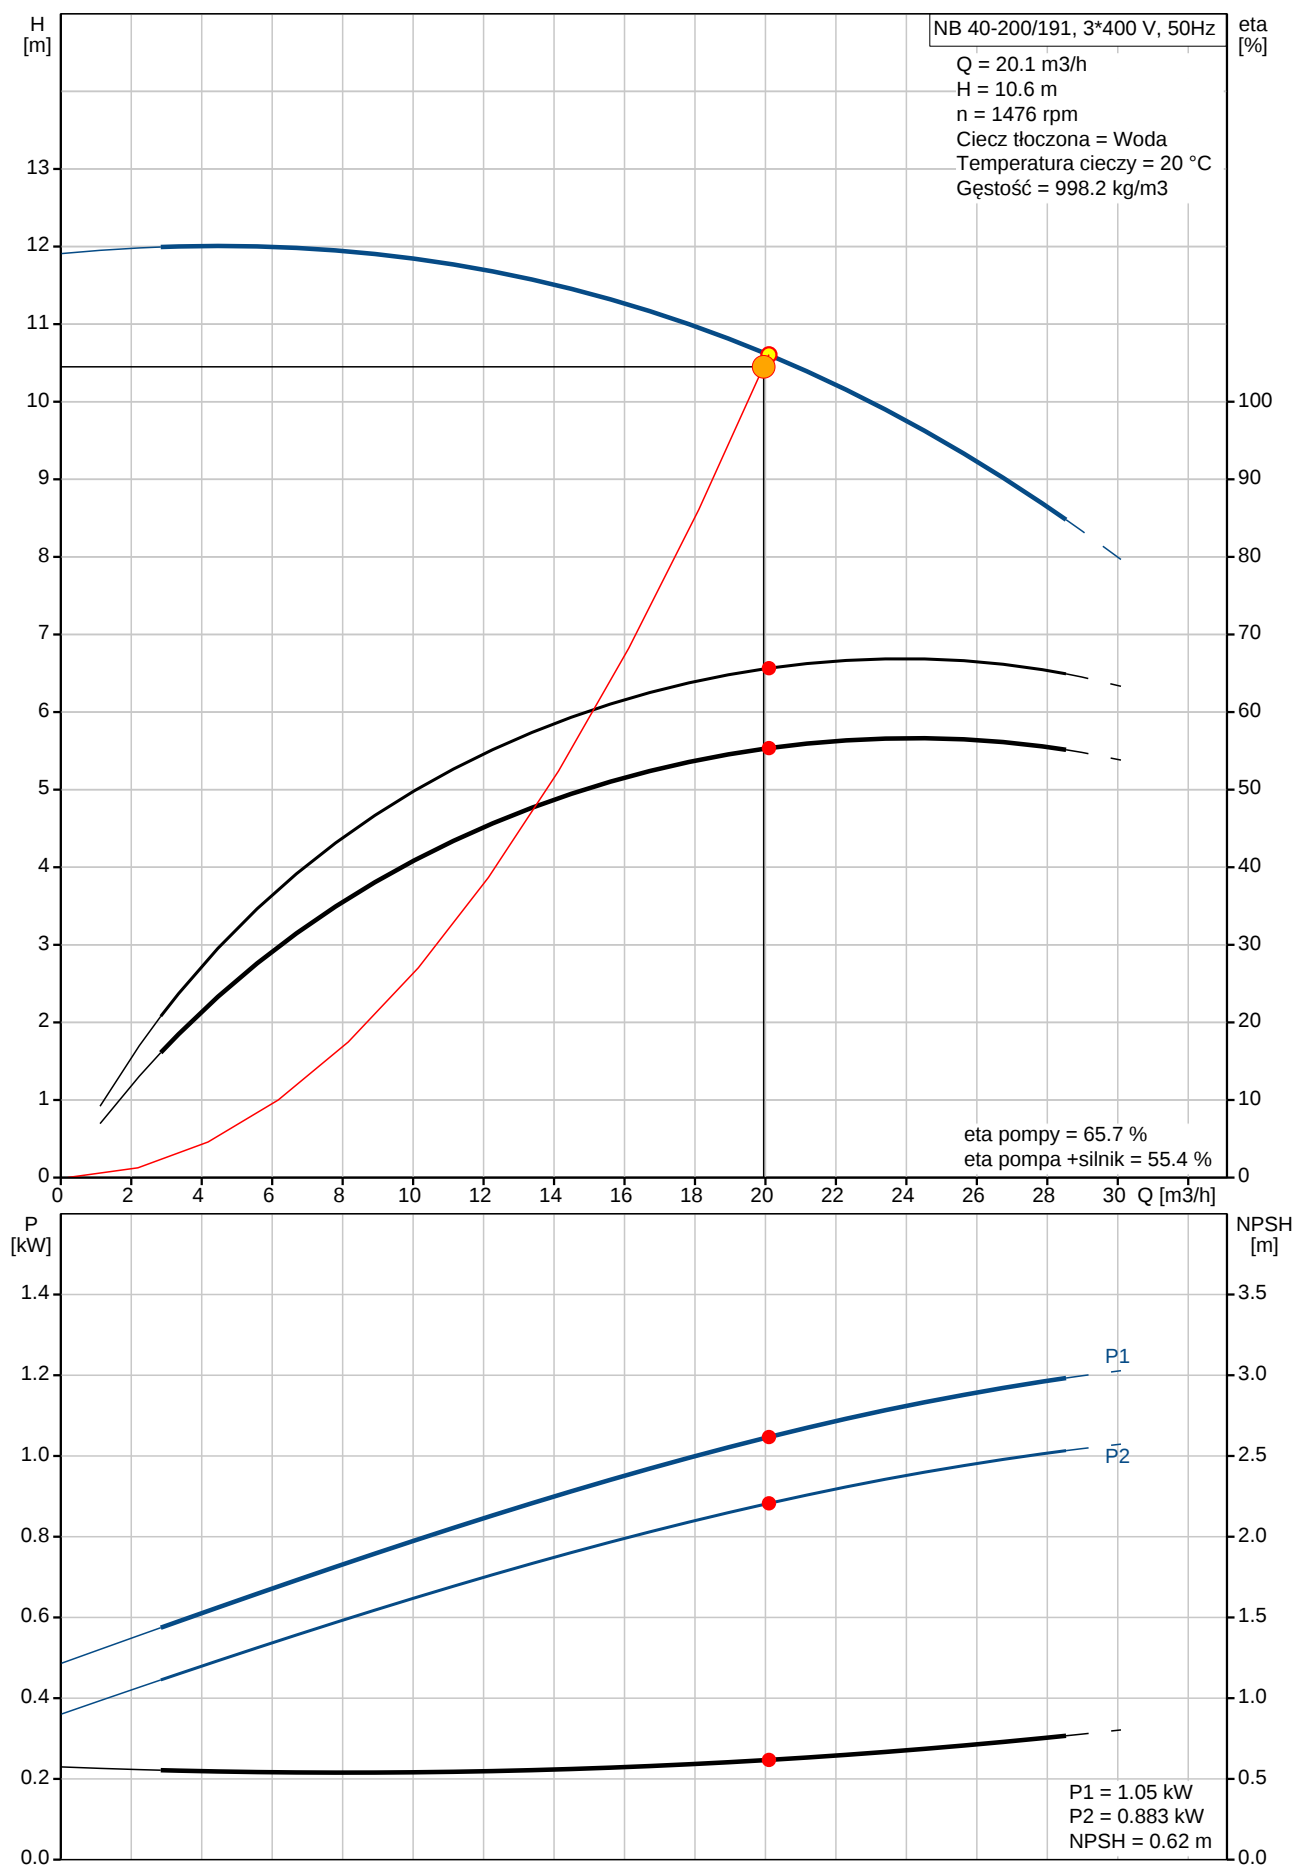


NB 40-200/191 50 Hz

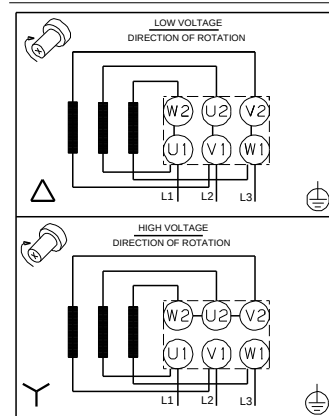

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	NB 40-200/191 A-F-A-BAQE
Nr katalogowy:	Na życzenie
Numer EAN:	Na życzenie
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	1450 obr/min
Aktualny przepływ obliczeniowy:	20.1 m ³ /h
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	10.6 m
Rzeczywista średnica wirnika:	191 mm
Uszczelnienie wału:	BAQE
Drugie uszczelnienie wału:	NONE
Średnica wału:	24 mm
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A
Wykonanie pompy:	A
Materiały:	
Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-GJL-250
Wirnik:	ASTM A48-40 B Żeliwo szare EN-GJL-200 ASTM A48-30 B
Kod materiału:	A
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	60 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	16 bar
Kolnierz standardowy:	EN 1092-2
Kod przyłączy rurociągu:	F
Króciec ssawny:	DN 65
Króciec tłoczny:	DN 40
Ciśnienie:	PN 16
Pierścień bieżny:	pierścień bieżny
Ciecz:	
Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 120 °C
Temperatura cieczy:	20 °C
Gęstość:	998.2 kg/m ³
Lepkość kinematyczna:	1 mm ² /s
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	90LC
IE Efficiency class:	IE3
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P2:	1.5 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240 D/380-415 Y V
Prąd znamionowy:	6,15-6,30/3,55-3,65 A
Prąd uruchomienia:	730-790 %
Cos fi -współczynnik mocy:	0,75-0,68
Prędkość nominalna:	1450-1460 obr/min
Efficiency:	IE3 85,3%
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	85,3 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4:	85,8-84,3 %
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2:	84,2-81,0 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Nr silnika:	87220319
Forma wykonania wg IEC 34-7:	IM V1/B5
Lubricant type:	Grease
Inne:	
Label:	Grundfos Blueflux

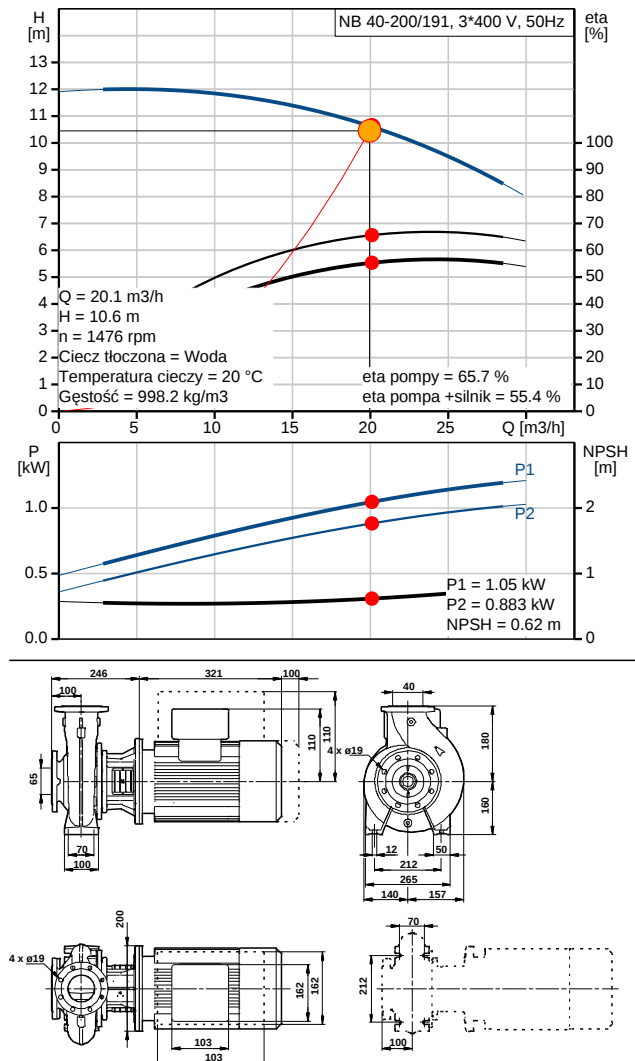

Opis	Wartość
Minimum efficiency index, MEI ≥:	0.70
Masa netto:	57 kg
Masa:	64 kg
Objętość wysyłkowa:	0.184 m3