


96010580 Unilift AP50.50.11.1.V 50 Hz

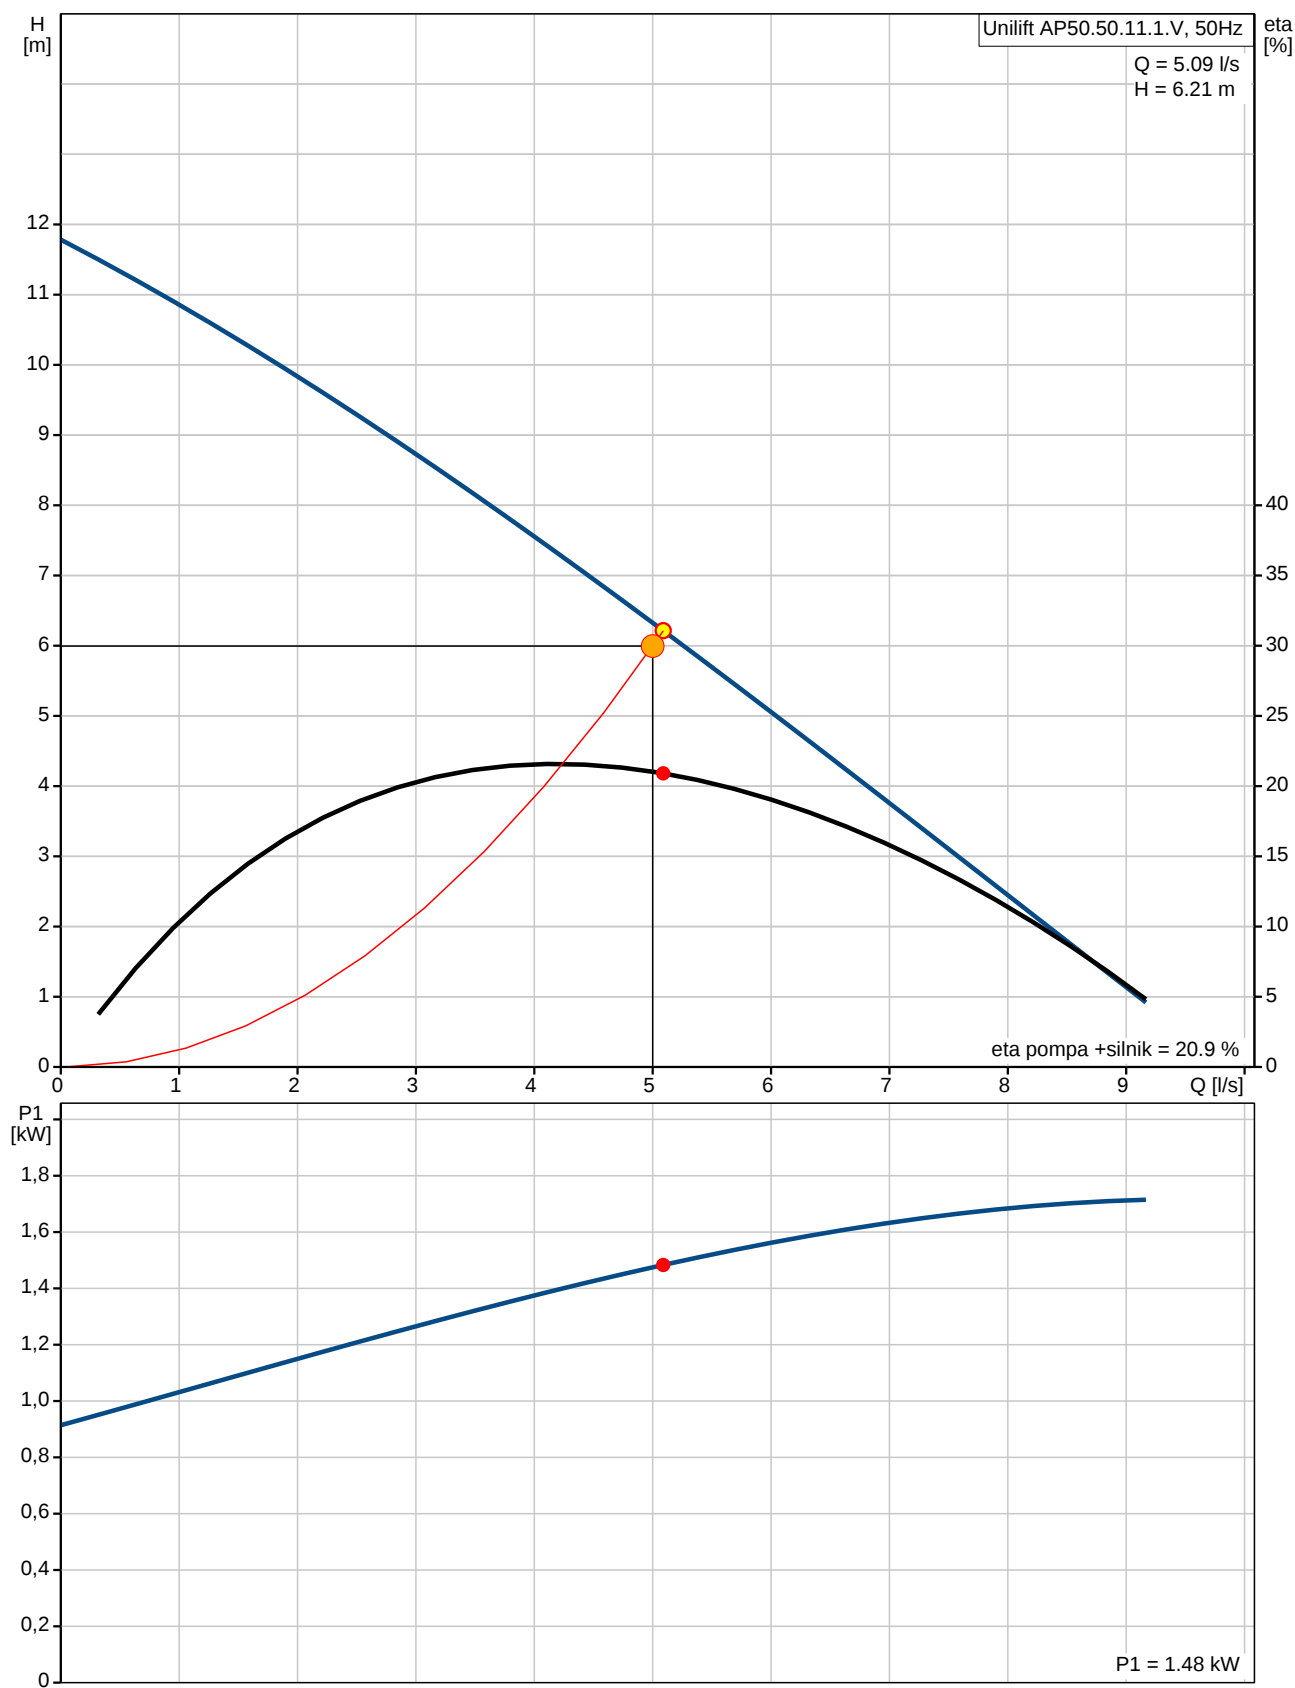

Opis	Wartość
Nazwa wyrobu:	Unilift AP50.50.11.1.V
Nr katalogowy:	96010580
Numer EAN:	5700390515768
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Aktualny przepływ obliczeniowy:	5.09 l/s
Max flow:	8.33 l/s
Obliczona wysokość podnoszenia pompy:	6.21 m
H max:	12 m
Typ wirnika:	Vortex
Max. wielkość części stałych:	50 mm

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalacja:

Króciec tłoczny:	Rp 2
Max. głębokość montażu:	7 m
Ustawienie na sucho/mokro:	D/S
Instalacja:	poziomy i pionowy

Ciecz:

Czynnik tłoczony:	Woda
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 55 °C
Gęstość:	1000 kg/m3
Lepkość kinematyczna:	1 mm2/s

Dane elektryczne:

Typ silnika:	PSC
C praca:	20 µF
Moc wejściowa P1:	1.6 kW
P2:	1.1 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd znamionowy:	8 A
Cos phi - współczynnik mocy:	0,92
Prędkość nominalna:	2800 obr/min
Wielkość kondensatora - praca:	20 µF/400 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	wewn.
Długość kabla:	10 m
Rodzaj wtyczki kabla:	AU

Inne:

Masa netto:	15.7 kg
Masa:	16.5 kg

